

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS DE TRANCHÉES MULTIFONCTIONS

BMP 8500



**Commande à distance radio /
câblée**

Couplage en quelques secondes en
cas de maintenance



**Plus de qualité pour des coûts
réduits**

ECONOMIZER - affichage du
compactage (en option)



Chargeur intégré (en option)

Chargement de la deuxième batterie
en mode télécommandé

Volume(s) d'expédition en m3

BMP 8500


2,149

Equipements standards

- ☒ ECOMODE
- ☒ Articulation hydrostatique, sans entretien
- ☒ Télécommande combinée câble/radio
- ☒ 2 pile rechargeable dans la télécommande
- ☒ Affichage par LED sur la télécommande
- ☒ Testeur de sécurité
- ☒ Gyrophare
- ☒ Système d'excitateur double avec vibration
- ☒ Deux vitesses de translation
- ☒ 2 amplitudes
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 raclettes par cylindre
- ☒ Interrupteur de batterie
- ☒ Sécurité d'huile
- ☒ Arrêt automatique du moteur à un angle d'inclinaison latérale 40°
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Capot moteur et tableau de bord verrouillables
- ☒ Easy Service Concept
 - Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
 - Compteur horaire
 - Capot de protection intégral en matériau composite résistant aux choc
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Huile biologique
- ☐ Elargissement de bandage (610/850mm-+115kg)
- ☐ Cylindre lisse (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Chargeur
- ☐ Indicateur niveau gasoil
- ☐ Racleurs à ressorts 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

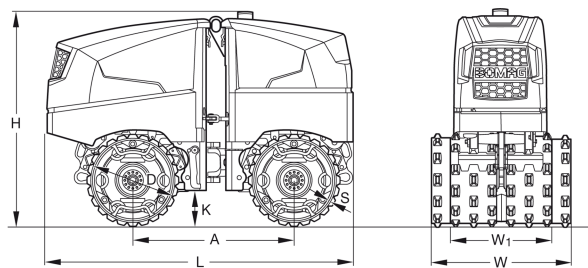

Dimensions en mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Caracteristiques Techniques

BOMAG
BMP 8500

Poids

Poids de service CECE	kg	1.480
Poids à vide	kg	1.470
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	740

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	1,2
Vitesse arrière (1)	km/h	1,2
Vitesse avant (2)	km/h	3,1
Vitesse arrière (2)	km/h	3,1
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	55/45

Entrainement

Fabricant du moteur	Kubota
Type de moteur	D 1005
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V / TIER4f
Refroidissement	eau
Nombre de cylindres	3
Puissance ISO 3046	kW 14,5
Régime du moteur	min-1 2.600
Carburant	Gasoil
Translation	hydrost.
Cylindre motorisé	4
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 3,1

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.

Système de vibration

Cylindre vibrant	av + ar
Entrainement	hydraulique
Fréquence	Hz 42/42
Amplitude	mm 1,16/0,60
Force centrifuge	kN 72/36

Capacités

Carburant	l 24,0
-----------------	--------

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



#73542

280725 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

